

QuickNav - Vochtmeter voor bouw- en restauratiewerken

Een zeer complete vochtmeter voor bouw- en restauratiewerken
Snel en uniek gereedschap voor de professionele gebruiker

Met deze 3-in-1 vochtmeter kan worden gescand, kunnen pin-metingen worden gedaan en temperatuur, luchtvochtigheid worden gemeten. Ook wordt het dauwpunt en het gewicht van water per kg lucht berekend.

De naam **QuickNav** beschrijft precies wat deze vochtmeter heeft te bieden. Met de eenvoudige menustructuur navigeert u snel door het menu en ontdekt u de voordelen van de 3 meetfuncties van deze vochtmeter.

Zoekt u de veelzijdigheid van een 3-in-1 vochtmeter, maar is opslag van de meetresultaten voor u niet belangrijk, dan biedt de **QuickNav** de oplossing.

Kenmerken:

- Gebruiksvriendelijk, snel en nauwkeurig
- Pinmeetdiepte 8mm
- Scandiepte ca. 20mm.
- Meetcorrecties voor hout en gipswanden
- Meetbereik 6-60% voor hout en
0.1-6% voor gipswanden
- Scanbereik, 0-300 referentieschaal
- RV meetbereik, 0-100%
- Temperatuur meetberiek, -40 - 124°C
- Dauwpunt bereik, -40°C - 80°C
- Watergewicht per kg lucht, meetbereik, 0.1 - 545 GPK
- LCD met verlichting
- Gewicht, 312 gr
- Holdfunctie voor vasthouden van meetresultaat als metingen buiten het zichtveld worden gedaan
- Robuuste behuizing, handzaam en anti-slip handgreep
- Stevige kunststof draagkoffer
- 1 jaar garantie



QuickNav - Vochtmeten voor bouw- en restauratiewerken

Pakkeopties:

- QuickNav BP (Basispakket: Vochtmeten met RV/T sensor, 2-E elektrode, en draagkoffer
- QuickNav FP (complete packet): Vochtmeten met RV/T sensor, elektrodes 2-E, 26-ES, 21-E en draagkoffer


Keuze uit **elektroden** voor diverse toepassingen

26-ES




Hamerelektrode voor hout en houtachtige materialen. De twee stalen meetpinnen, lengte 28 mm, hebben geïsoleerde schachten, voor gegarandeerd nauwkeurige meetresultaten op elke gewenste diepte.

21-E

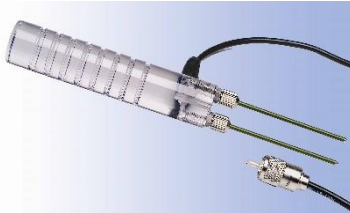

Elektrode met twee geïsoleerde stalen pennen, lengte ca. 8 cm. (15 cm als optie leverbaar) voor situaties waar diepere metingen in het object vereist zijn. In wanden of vloeren dienen twee gaatjes tot de gewenste diepte te worden voorgeboord.

2-E

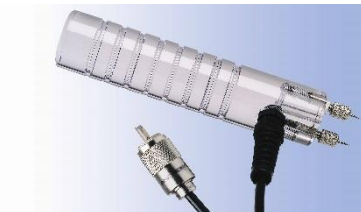


Korte pinelektrode, maximum penetratie 8 mm.
Voor gebruik in pleister- en metselwerk.

2-E/SPLIT



Flexibel in toepassing. Maakt vochtmeting op veel, ook moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Klem eenvoudig de alligator clips op aanwezige of, nog aan te brengen, spijkers of schroeven.

19-E/STC

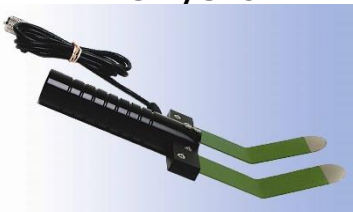

Elektrode met twee bladen, lengte 12,5 cm. Deze bladen zijn gedeeltelijk met teflon gecoat en gebogen in een hoek van 35°. Voor metingen achter wandbekleding, bijv. lambrisering, friezen en lijsten.